



▼ اگر خارج از ایران هستید، می‌توانید با تهیه و ارسال eSIM از کشورهای مثل ترکیه یا امارات، به کاربران داخل ایران کمک کنید تا بدون فیلترشکن به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. تنها کافی‌ست هزینه رومینگ بین‌المللی آن (که معمولاً به‌صورت بسته‌های حجمی قابل خرید است) پرداخت شود.

▼ در گام اول، باید مطمئن شوید که دستگاه فردی که قصد دارید به او برای دسترسی به اینترنت آزاد کمک کنید، از فناوری eSIM پشتیبانی می‌کند.


📱 چطور بفهمیم گوشی اندروید ما از eSIM پشتیبانی می‌کند؟
وارد Settings (تنظیمات) شوید.

به بخش Connections یا Network & Internet بروید.
روی SIM card manager یا Mobile network بزنید.
اگر گزینه‌ای مثل Add mobile plan یا Add eSIM یا «افزودن eSIM» وجود داشت، یعنی گوشی شما از eSIM پشتیبانی می‌کند.




**اگر خارج از ایران هستید، با تهیه esim
کاربران داخل ایران را حمایت کنید**
راهنمای فعال‌سازی

فعال سازی eSIM در آیفون

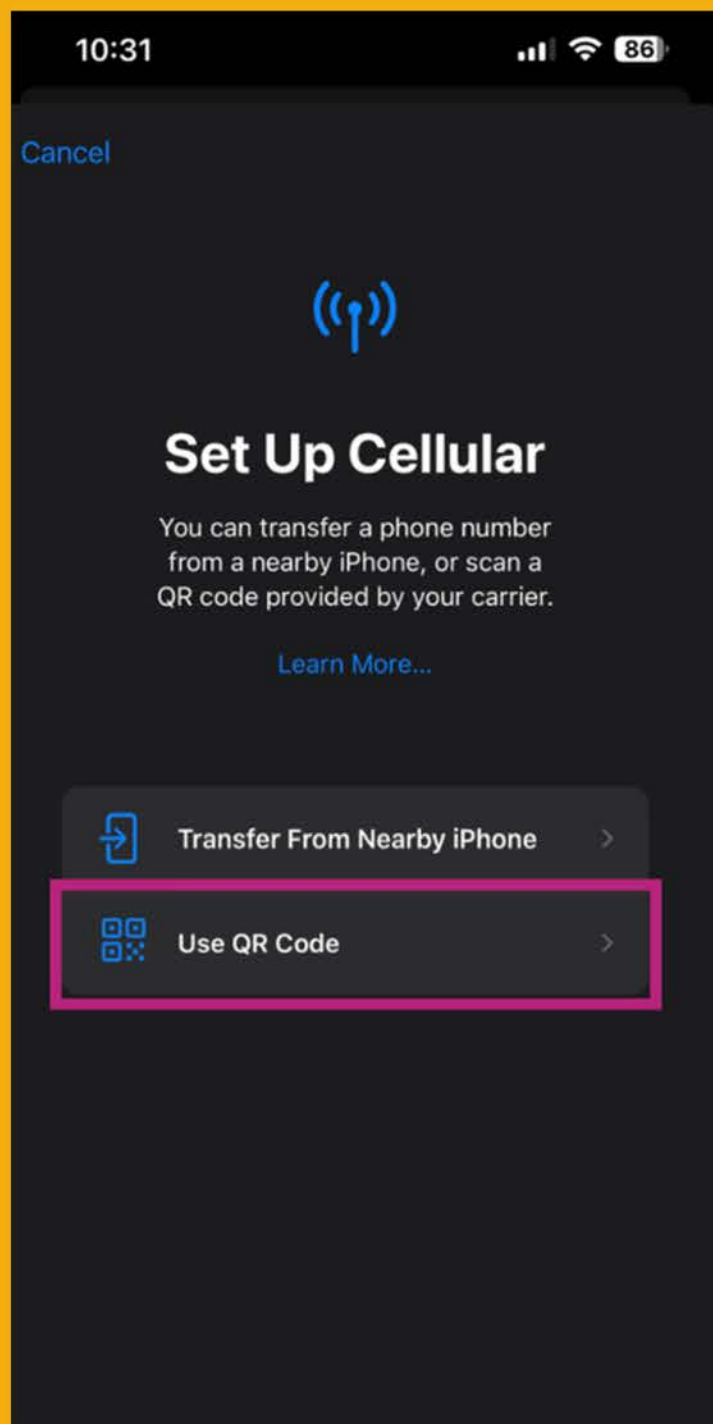

۲- روی استفاده از کیوآر کد (Use a QR code) ضربه بزنید.

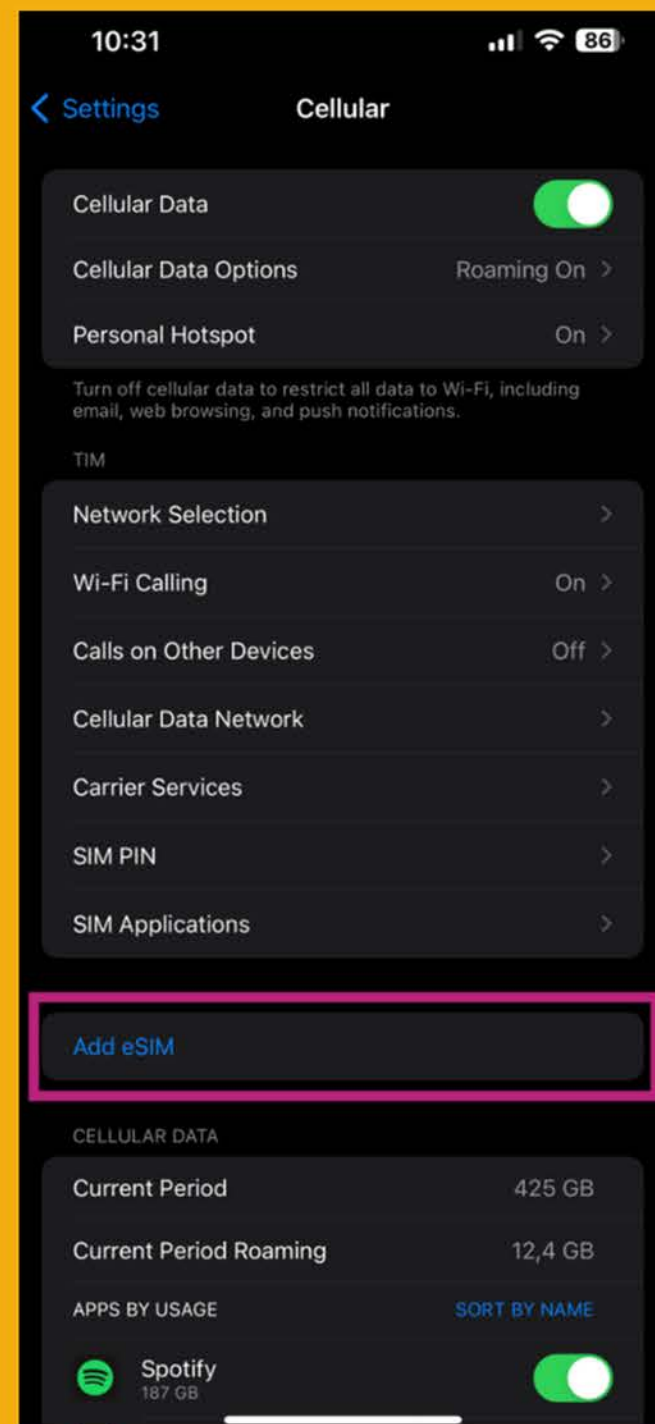

۱- به تنظیمات (Settings) < سرویس موبایل/سلولار (Mobile Service/Cellular) بروید و روی افزودن ای سیم (add eSIM) بزنید.


چطور بفهمیم گوشی آیفون ما از eSIM پشتیبانی می کند؟
وارد Settings شوید.

به بخش Cellular یا Mobile Data بروید.
اگر گزینه ای به نام Add eSIM یا Add Cellular Plan وجود دارد، گوشی شما از eSIM پشتیبانی می کند.


✓ آنچه نیاز دارید:

یک گوشی که از eSIM پشتیبانی می کند
ایمیلی که حاوی کد QR یا آدرس SM-DP+ و کد فعال سازی باشد

اتصال به اینترنت و فعال بودن رومینگ داده (Data Roaming)

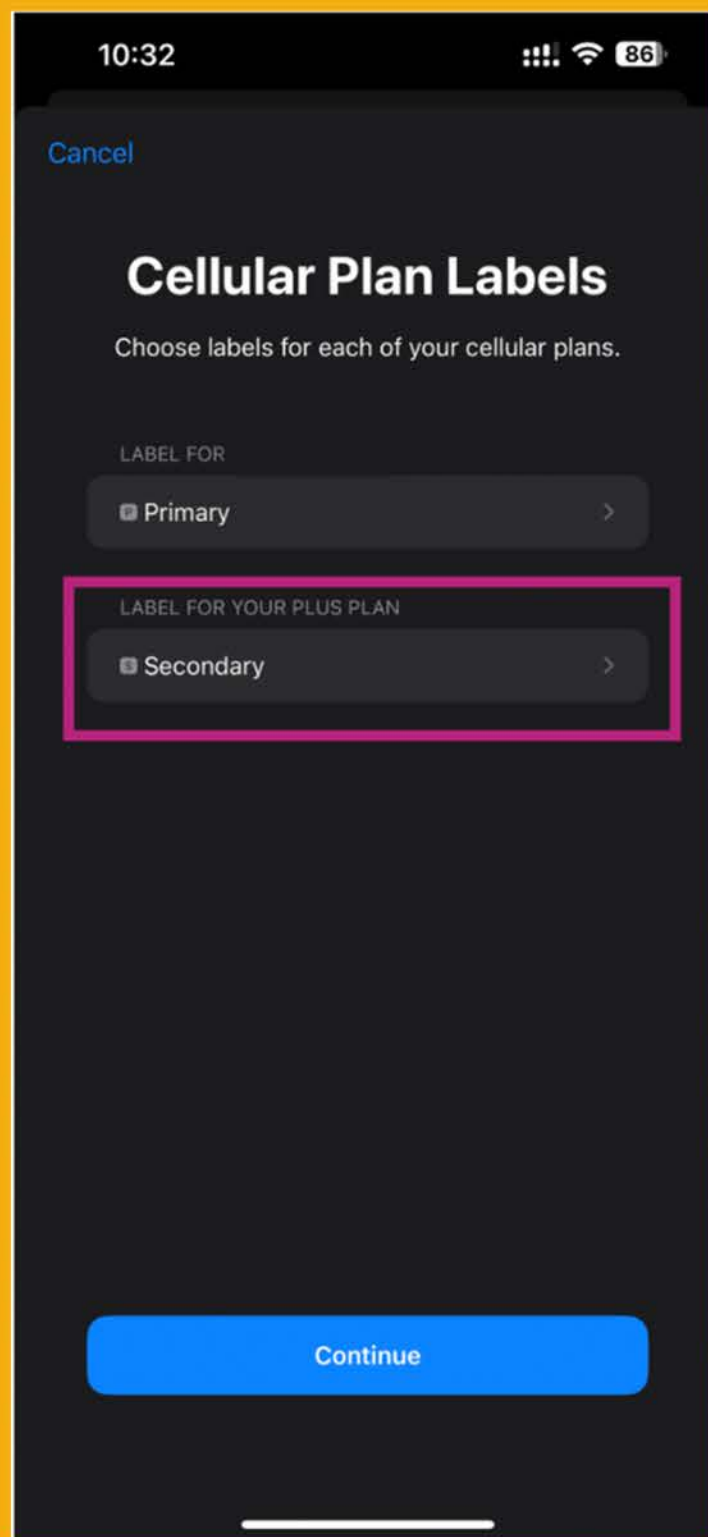


۶- روی eSIM جدید نصب شده ضربه بزنید تا نام آن را تغییر دهید.

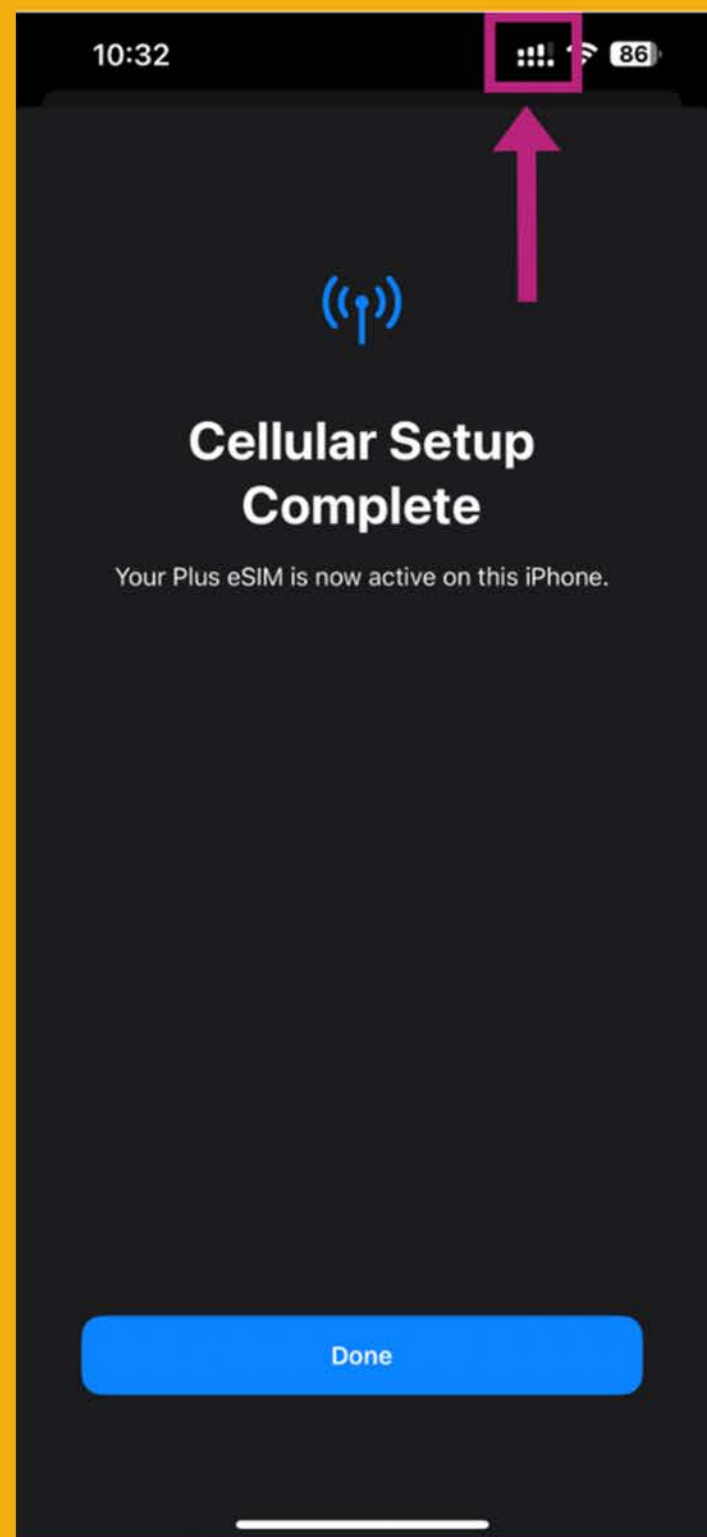


۵- فعال سازی eSIM تکمیل شد! مطمئن شوید که ۲ نوار سیگنال شبکه در بالا دارید.




۴- پس از اسکن کد QR، با ضربه زدن روی "ادامه" (continue) eSIM را فعال کنید.

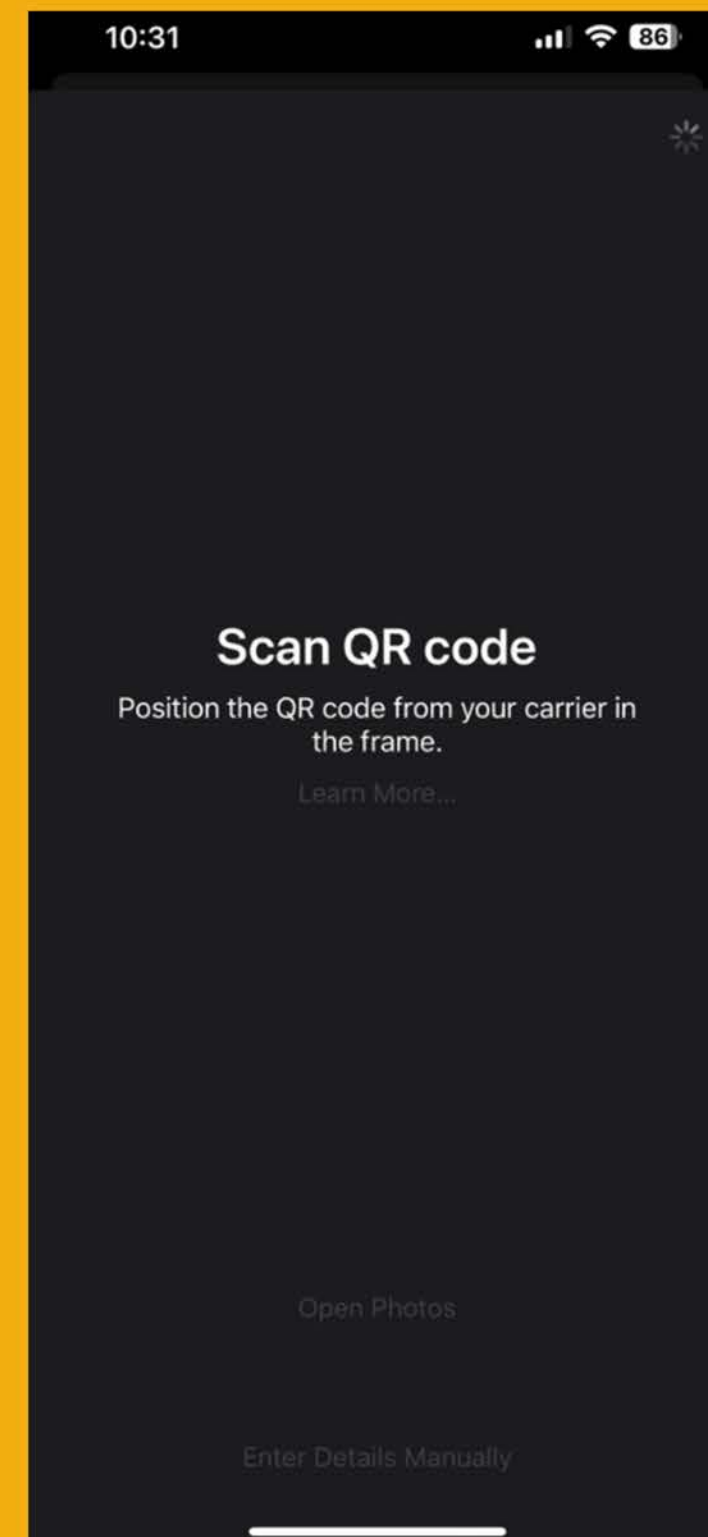


۳- کد QR دریافت شده را اسکن کنید یا جزئیات eSIM را به صورت دستی وارد کنید (اگر نمی توانید اسکن کنید).

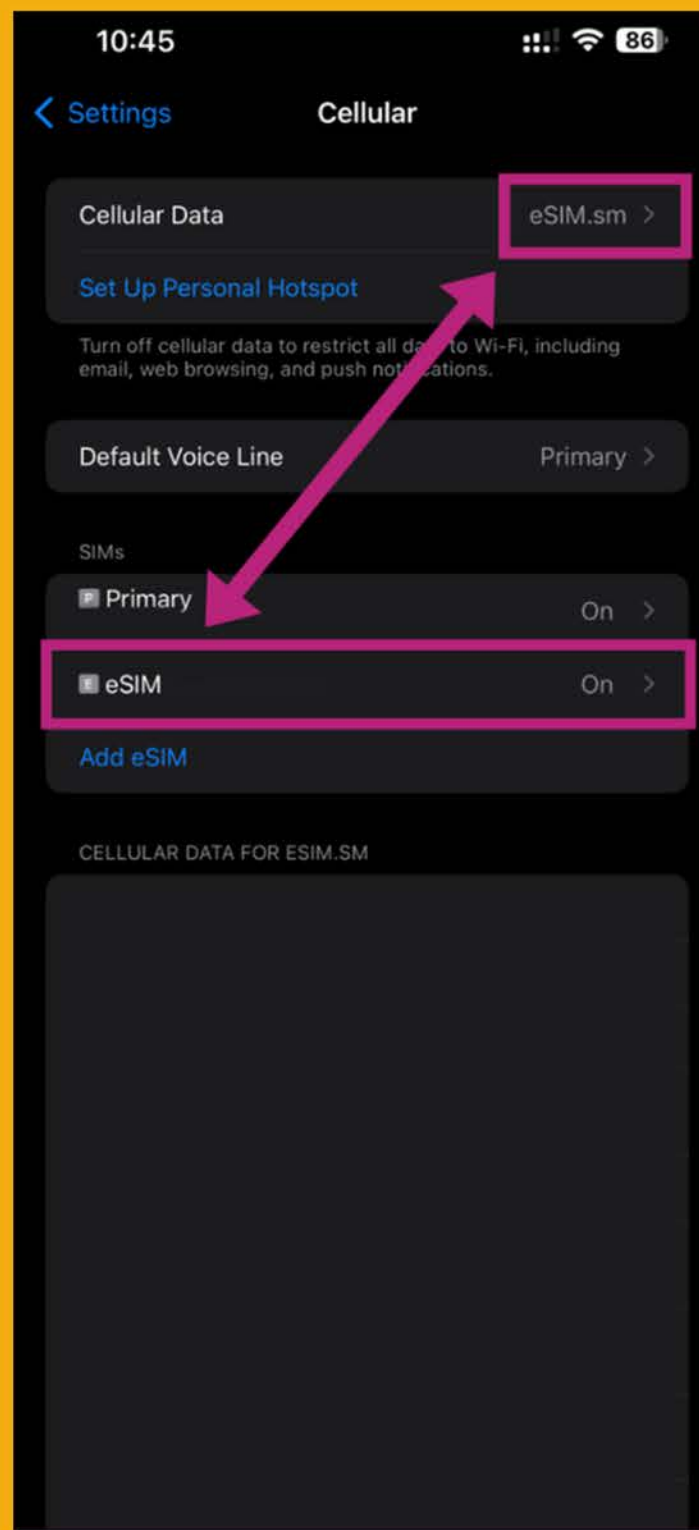


۱۰- به تنظیمات < سرویس موبایل / سلولار بروید و مطمئن شوید که داده سلولار روی eSIM تنظیم شده است.

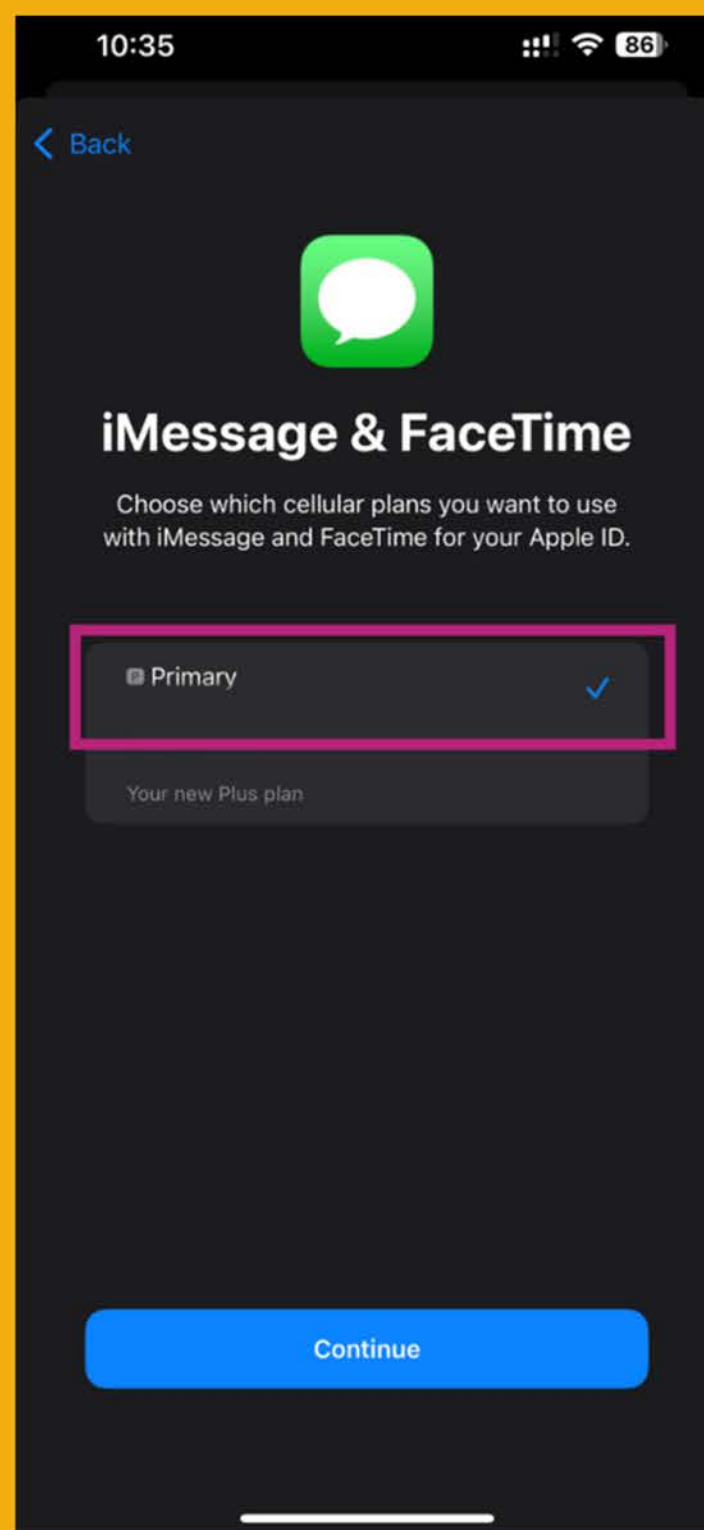

۹- سیم کارت اصلی خود را برای iMessage و FaceTime تنظیم کنید.

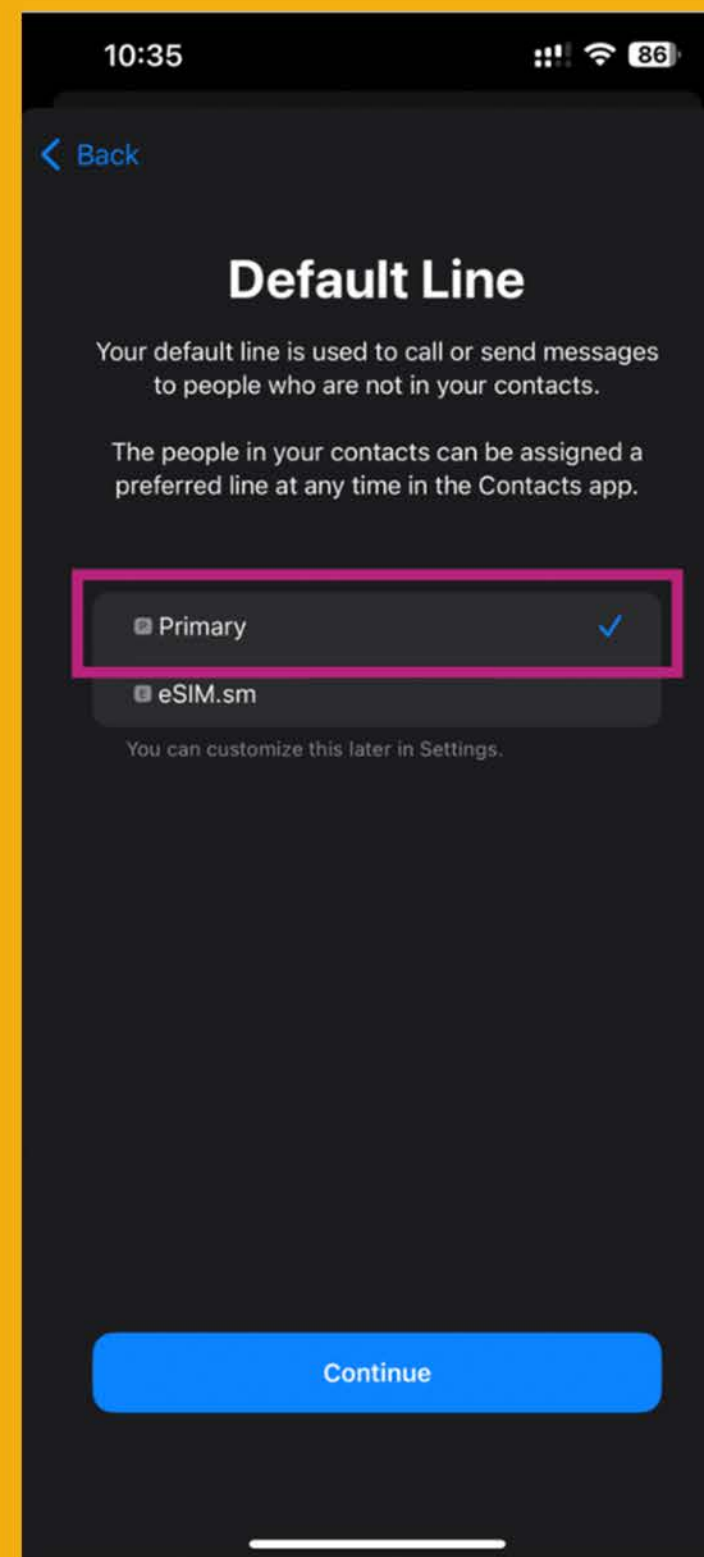

۸- سیم کارت اصلی (Primary SIM) خود را به عنوان خط پیش فرض (Default Line) تنظیم کنید.

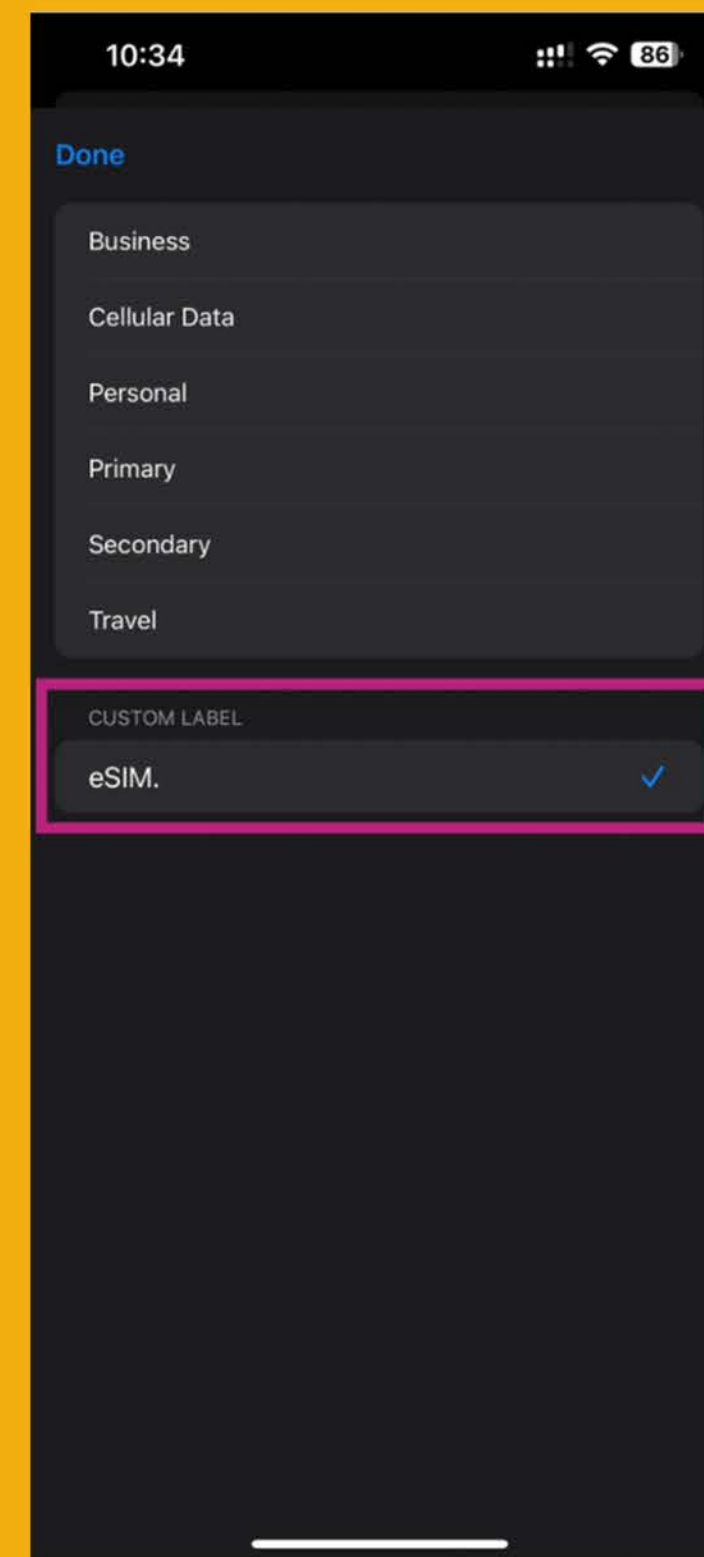


۷- نام آن را به eSIM خود تغییر دهید.


دستورالعمل تنظیم دستی در آیفون

۱. به تنظیمات (Settings) > داده سلولار/موبایل (Cellular/Mobile Data) > افزودن ای سیم (Add eSIM) یا تنظیم سرویس سلولار/موبایل (Set up Cellular/Mobile Service) > استفاده از کیوآرکد (Use QR Code) در دستگاه خود بروید.

۲. روی "ورود جزئیات به صورت دستی" (Enter Details Manually) ضربه بزنید و آدرس SM-DP+ و کد فعال سازی (Activation Code) را با کپی کردن آنها وارد کنید، سپس روی "بعدی" (Next) ضربه بزنید، سپس دو بار روی "ادامه" (Continue) ضربه بزنید و کمی منتظر بمانید. eSIM شما به شبکه متصل خواهد شد، این فرآیند ممکن است چند دقیقه طول بکشد، سپس روی "انجام شد" (Done) ضربه بزنید.

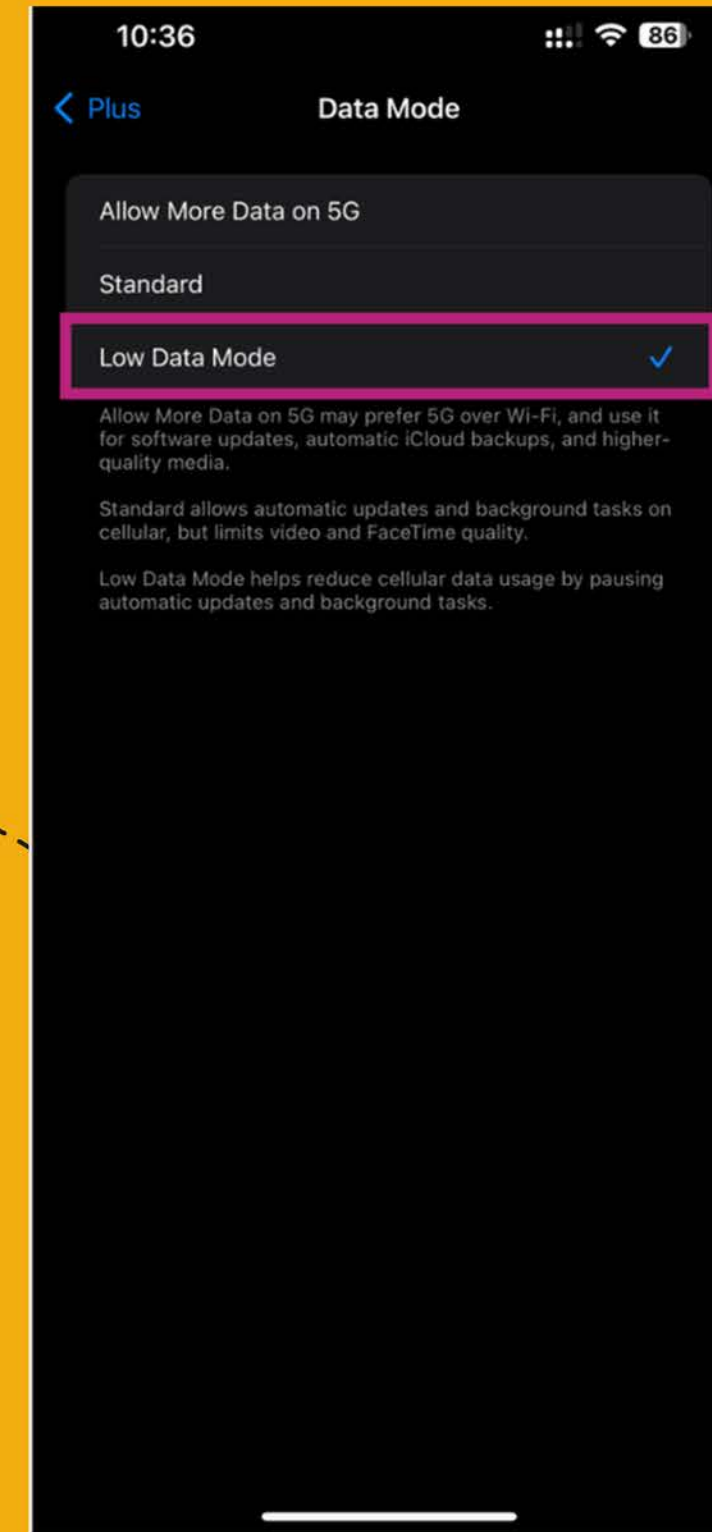






۱۲- روی حالت داده (Data Mode) ضربه بزنید و مطمئن شوید که "حالت داده کم" (Low Data Mode) انتخاب شده است.

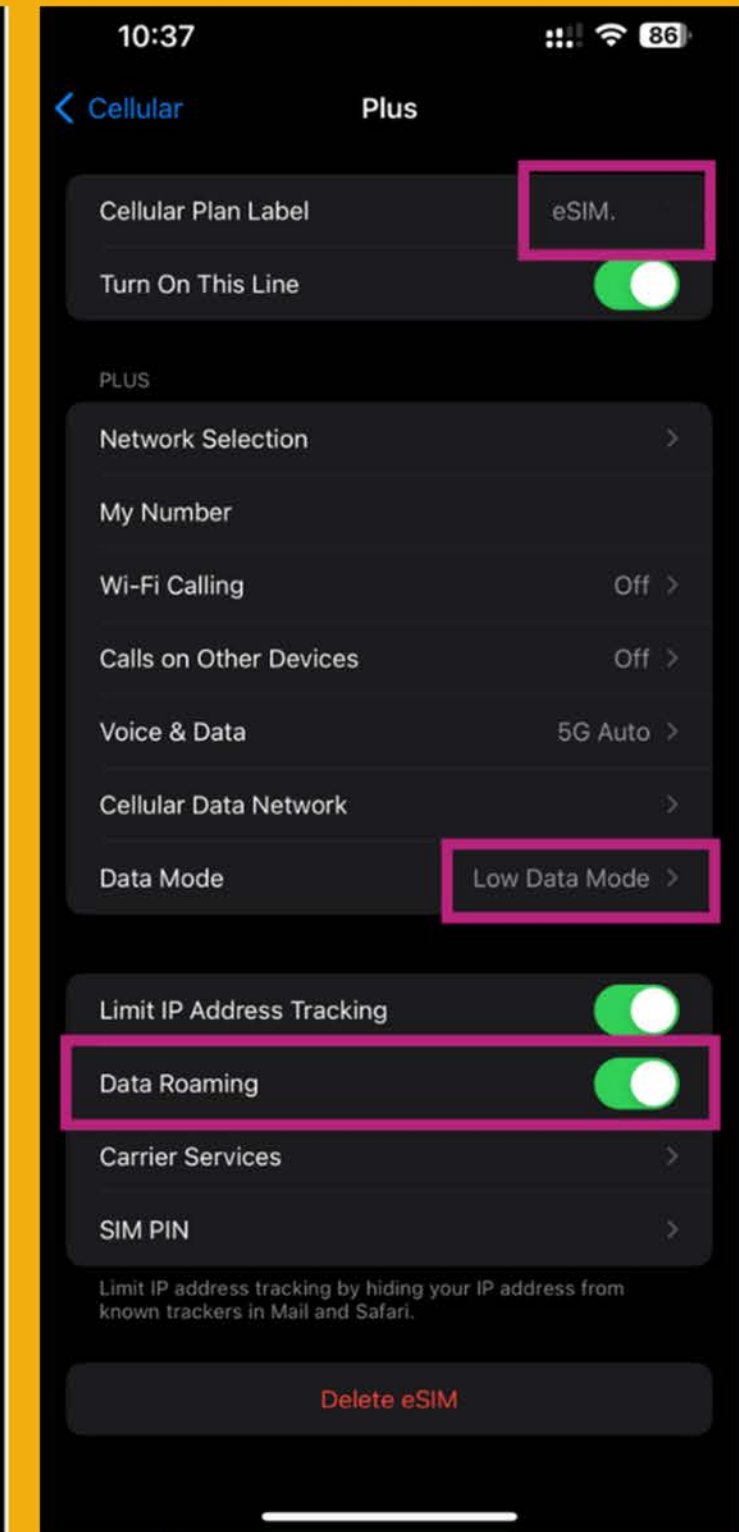

۱۱- رومینگ داده (data roaming) را در eSIM جدید فعال کنید.



فعال سازی eSIM در اندروید

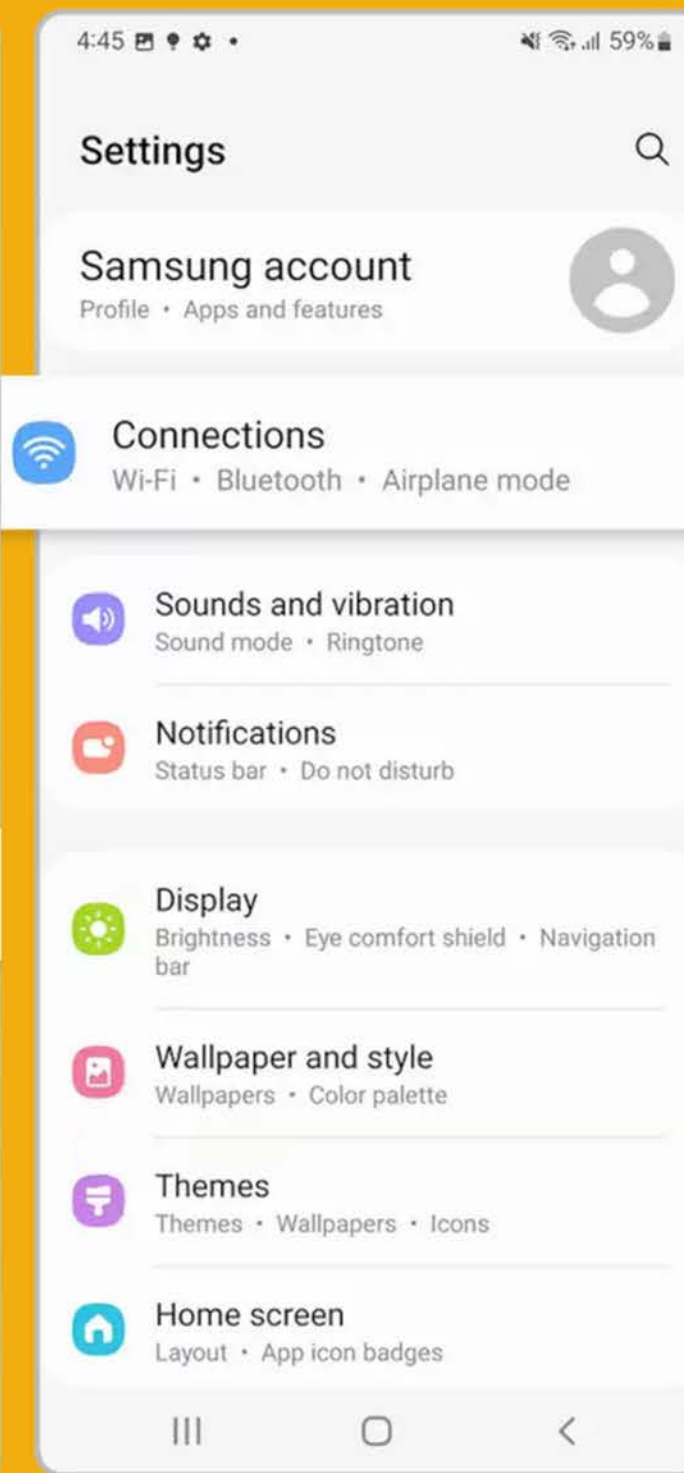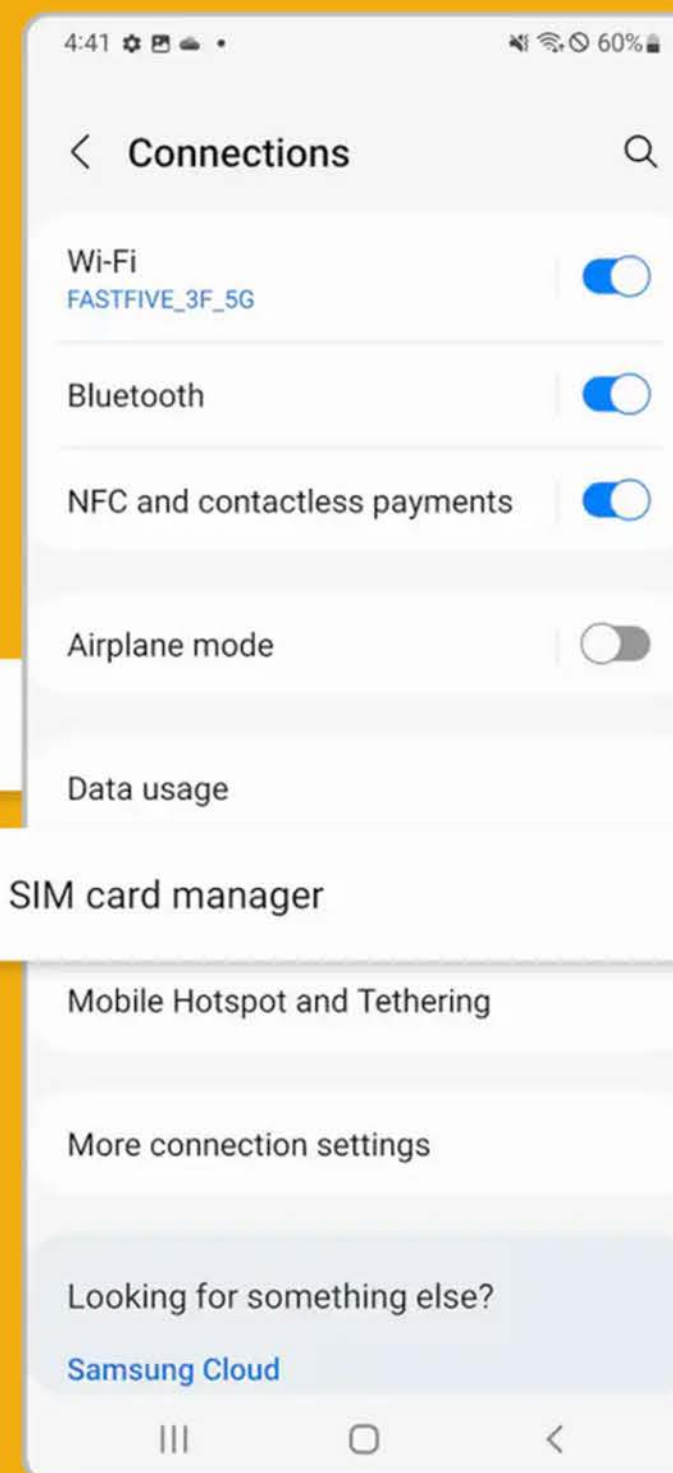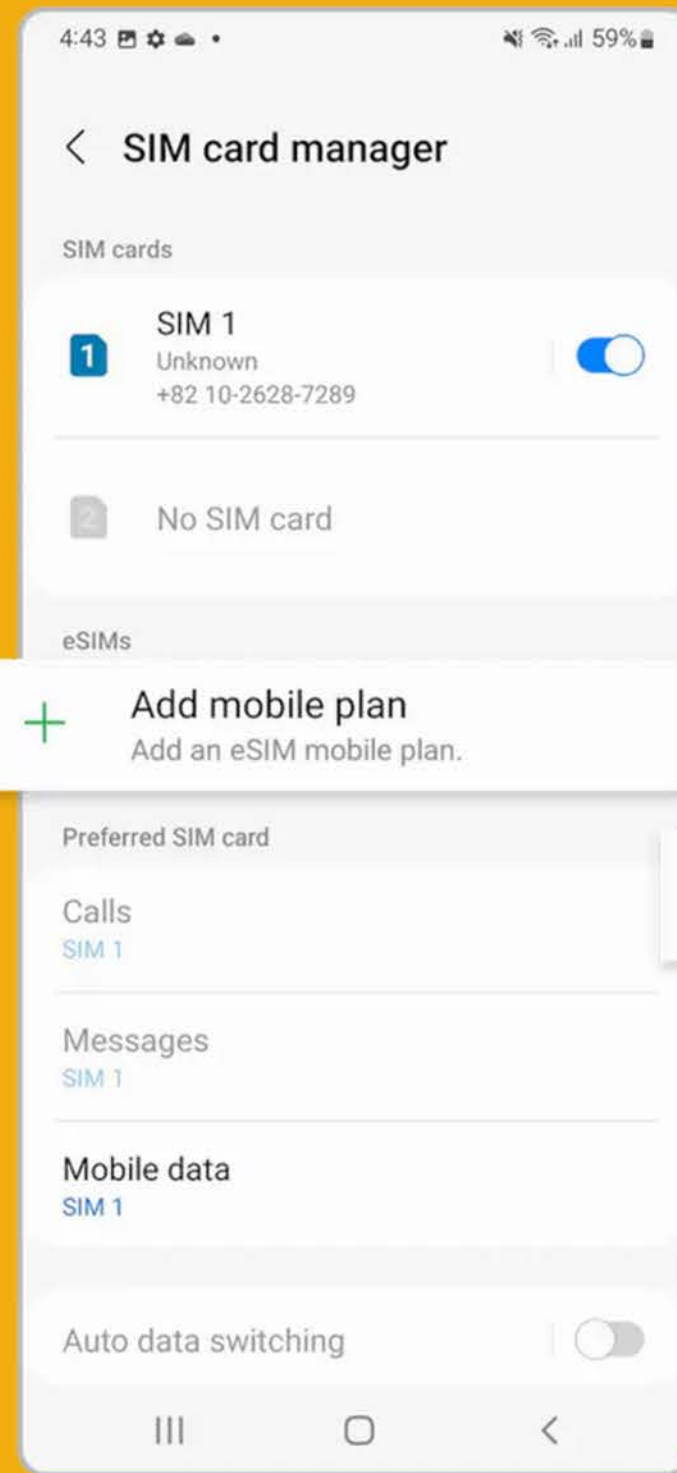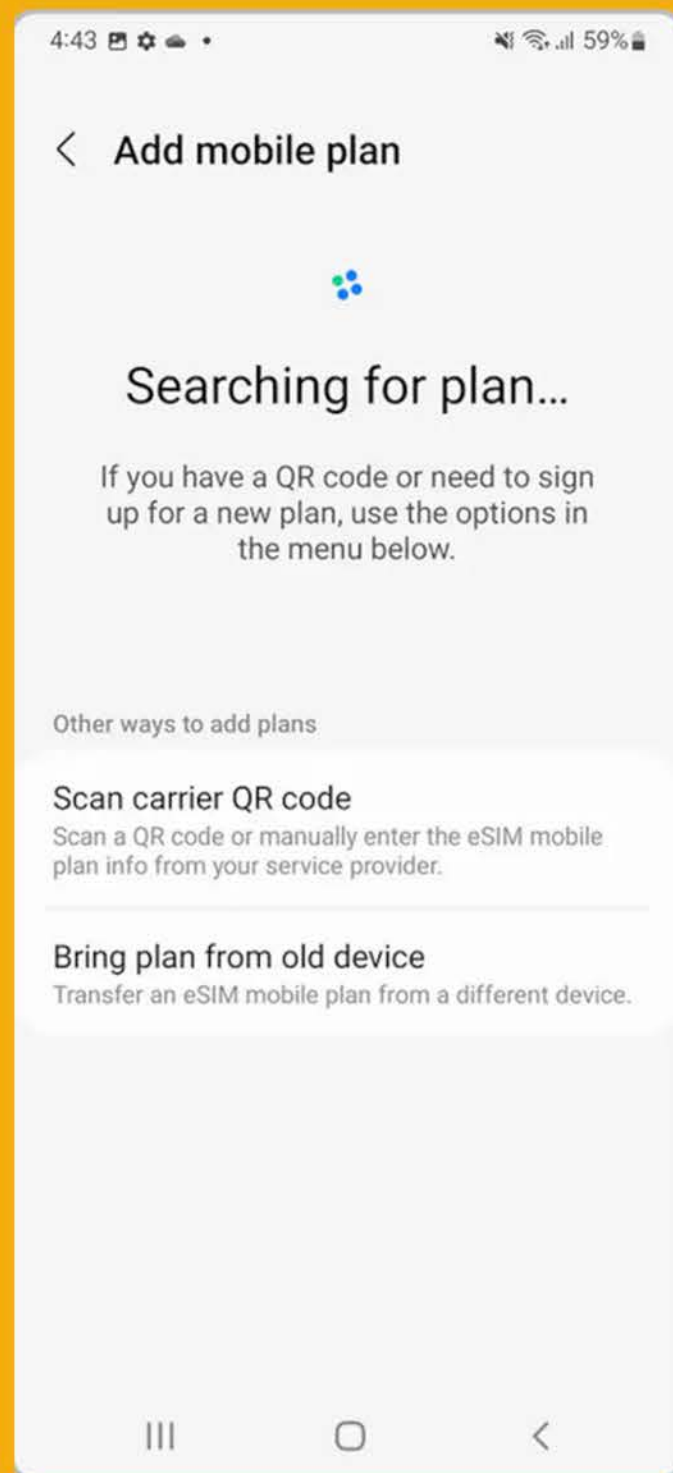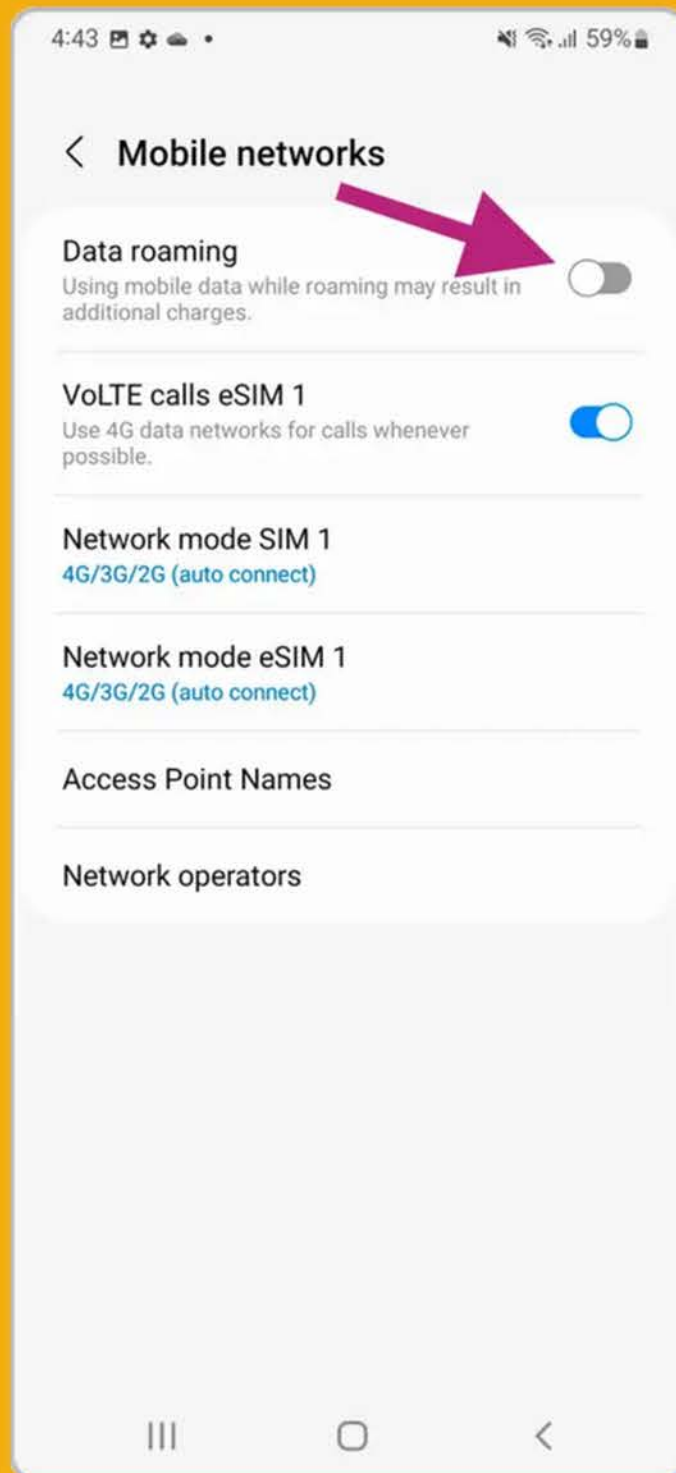

۵- مطمئن شوید که "رومینگ داده" فعال باشد.

۴- روی اسکن کیوآرمد کلیک کنید و کد دریافتی را اسکن کنید.


۳- "افزودن ای سیم / طرح موبایل" (Add eSIM / Mobile plan) را انتخاب کنید.

۲- روی گزینه "مدیریت سیم کارت" (SIM manager) ضربه بزنید.

۱- وارد تنظیمات شوید و به بخش اتصالات (Connection) بروید.




فعال سازی eSIM در گوشی‌های شیائومی (یا مشابه):

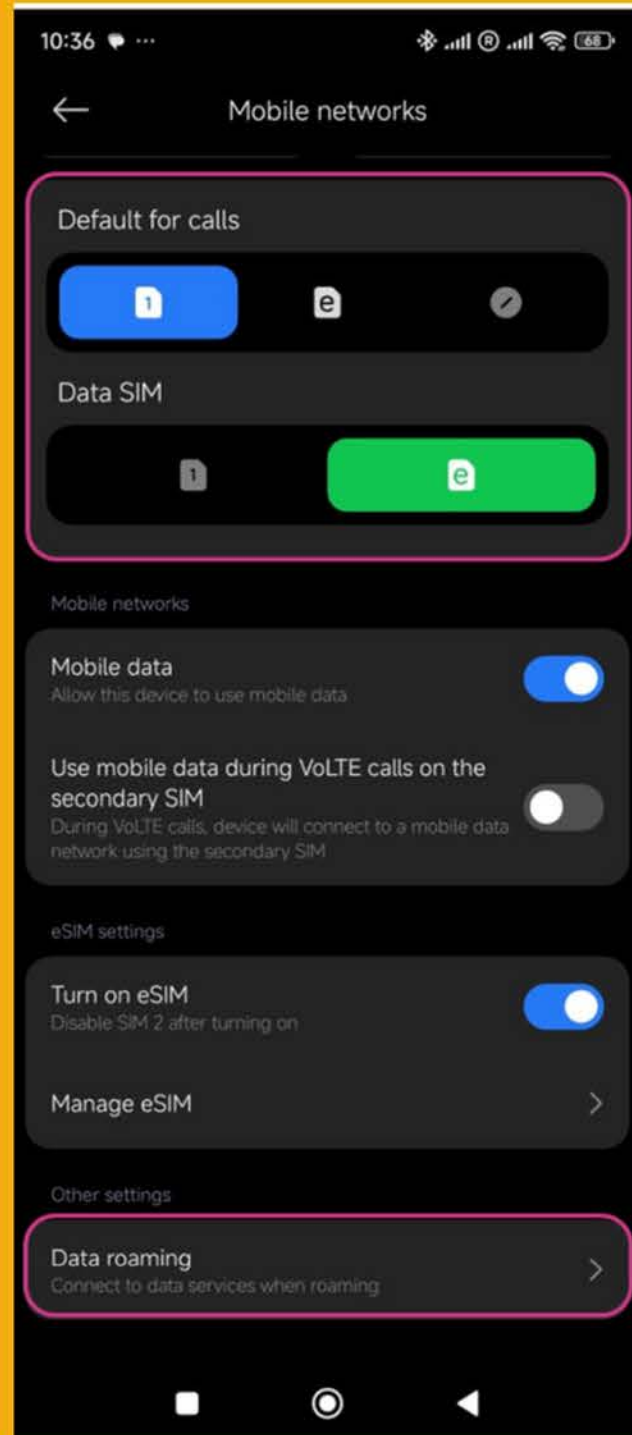

۴- مطمئن شوید که eSIM برای داده موبایل فعال شده، تماس‌ها روی سیم کارت اصلی قرار دارند و رومینگ داده فعال است.



۳- روی "افزودن ای سیم" (Add eSIM) بزنید و سپس کد QR را اسکن کنید.

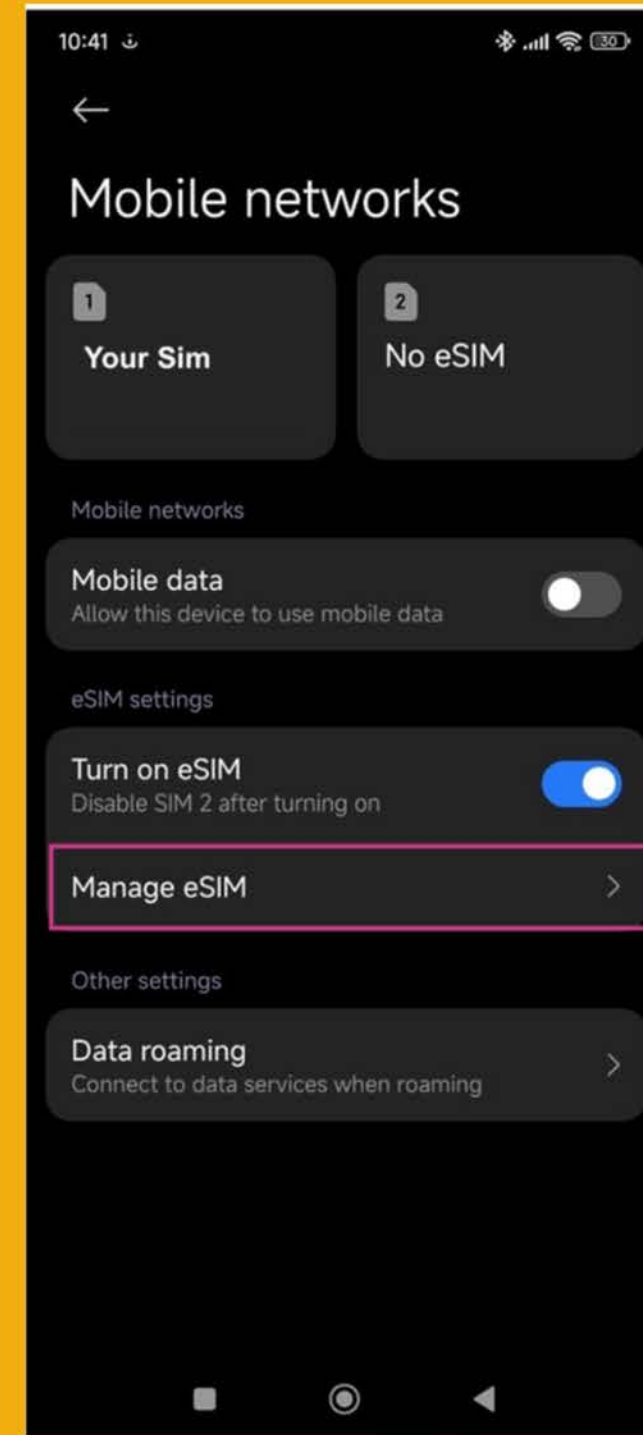

۲- گزینه eSIM را روشن کنید و سپس روی "مدیریت ای سیم" (Manage eSIM) ضربه بزنید.



۱- وارد تنظیمات شوید و به بخش شبکه‌های موبایل (Mobile networks) بروید.



دستورالعمل تنظیم دستی در اندروید ▼

اگر نمی‌توانید کد QR را اسکن کنید، باید مراحل زیر را برای نصب دستی دنبال کنید:

۱. وارد تنظیمات شوید، روی اتصالات (Connections) ضربه بزنید، وارد مدیریت سیم‌کارت (SIM card manager) شوید.

۲. روی افزودن طرح موبایل (Add mobile plan) بزنید، سپس گزینه اسکن کیوآرکد (Scan carrier QR code) را انتخاب کنید.

۳. گزینه وارد کردن کد فعال‌سازی (Enter activation code) را انتخاب کنید.

۴. آدرس +SM-DP و Activation Code را وارد کرده، روی اتصال (Connect) بزنید، سپس گزینه تأیید (Confirm) را انتخاب کنید.



فیلتربان

تحقیق و گزارش
درباره حقوق دیجیتال
و حق دسترسی به اینترنت